

ENCASTRABLES AU BOIS EMPIRE

Modèles Archway

HOMOLOGUÉ
2020



EMPIRE
STOVE

Chauffage sans effort

Les produits Empire sont les plus simples à utiliser, grâce à la commande à levier unique. Elle permet de contrôler votre feu sans effort, d'un feu rugissant à un feu doux. Le ventilateur inclus fait circuler l'air chaud dans la maison. Votre vitre restera propre grâce au système inclus de vitre autonettoyante qui utilise l'air chaud pour enlever les débris de la vitre.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



VITRE AUTONETTOYANTE

L'air chaud circule à travers le foyer et empêche les saletés et les débris de s'accumuler sur la vitre. Elle reste propre pour une vue claire du feu.



VENTILATEUR

Le ventilateur inclus diffuse l'air chaud dans votre domicile au lieu de réchauffer votre cheminée.



LOQUET DE PORTE

Le loquet lourd et très résistant garantit une étroite étanchéité, pour une combustion maximale.



CONTRÔLE SIMPLE

Simple à utiliser grâce à leur unique levier pour ajuster la vitesse et optimiser le temps de combustion.



Construit pour durer

Construit avec de l'acier de 5/16 po d'épaisseur, les produits Empire sont bâtis pour durer. Les briques réfractaires tapissent l'intérieur de la chambre de combustion pour l'isolation thermique et la durabilité.

Le coupe-feu en céramique haute température garantit des performances optimales, quelle que soit la température atteinte. Notre garantie à vie offre une protection qui vous procure la tranquillité d'esprit pour les années à venir.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



ACIER RÉSISTANT

Le dessus en acier de 5/16 po d'épaisseur permet un rayonnement de chaleur prolongé et ajoute une plus grande durabilité.



COUPE-FEU HAUTE TEMPÉRATURE

Le coupe-feu haute température en céramique est fait d'un matériau de haute qualité qui ne se détériore pas.



VITRE EN CÉRAMIQUE

La vitre en céramique haute température résiste aux changements de température à l'intérieur de la chambre de combustion.



BRIQUE RÉFRACTAIRE DOUBLÉE

Des briques réfractaires à haute densité tapissent l'intérieur de la chambre de combustion, ce qui permet d'obtenir des dégagements plus étroits et une meilleure distribution de la chaleur dans la pièce.

Pourquoi un encastrable de maçonnerie?

Vous n'obtenez pas assez de chaleur de votre foyer ? La majeure partie de la chaleur produite par un foyer traditionnel est perdue par la cheminée au lieu de réchauffer votre maison. Les foyers encastrables s'installent directement dans un foyer de maçonnerie existant et conservent une plus grande partie de la chaleur produite dans votre maison. Les encastrables Archway sont équipés d'un ventilateur qui fait circuler l'air ambiant autour de la chambre de combustion et dans la pièce. Réglez la puissance calorifique sans effort à l'aide d'un simple levier de commande.


En installant un encastrable Archway dans votre foyer au bois existant, vous pouvez facilement chauffer votre maison tout en profitant de l'ambiance d'un feu de bois naturel.

AVANT



APRÈS



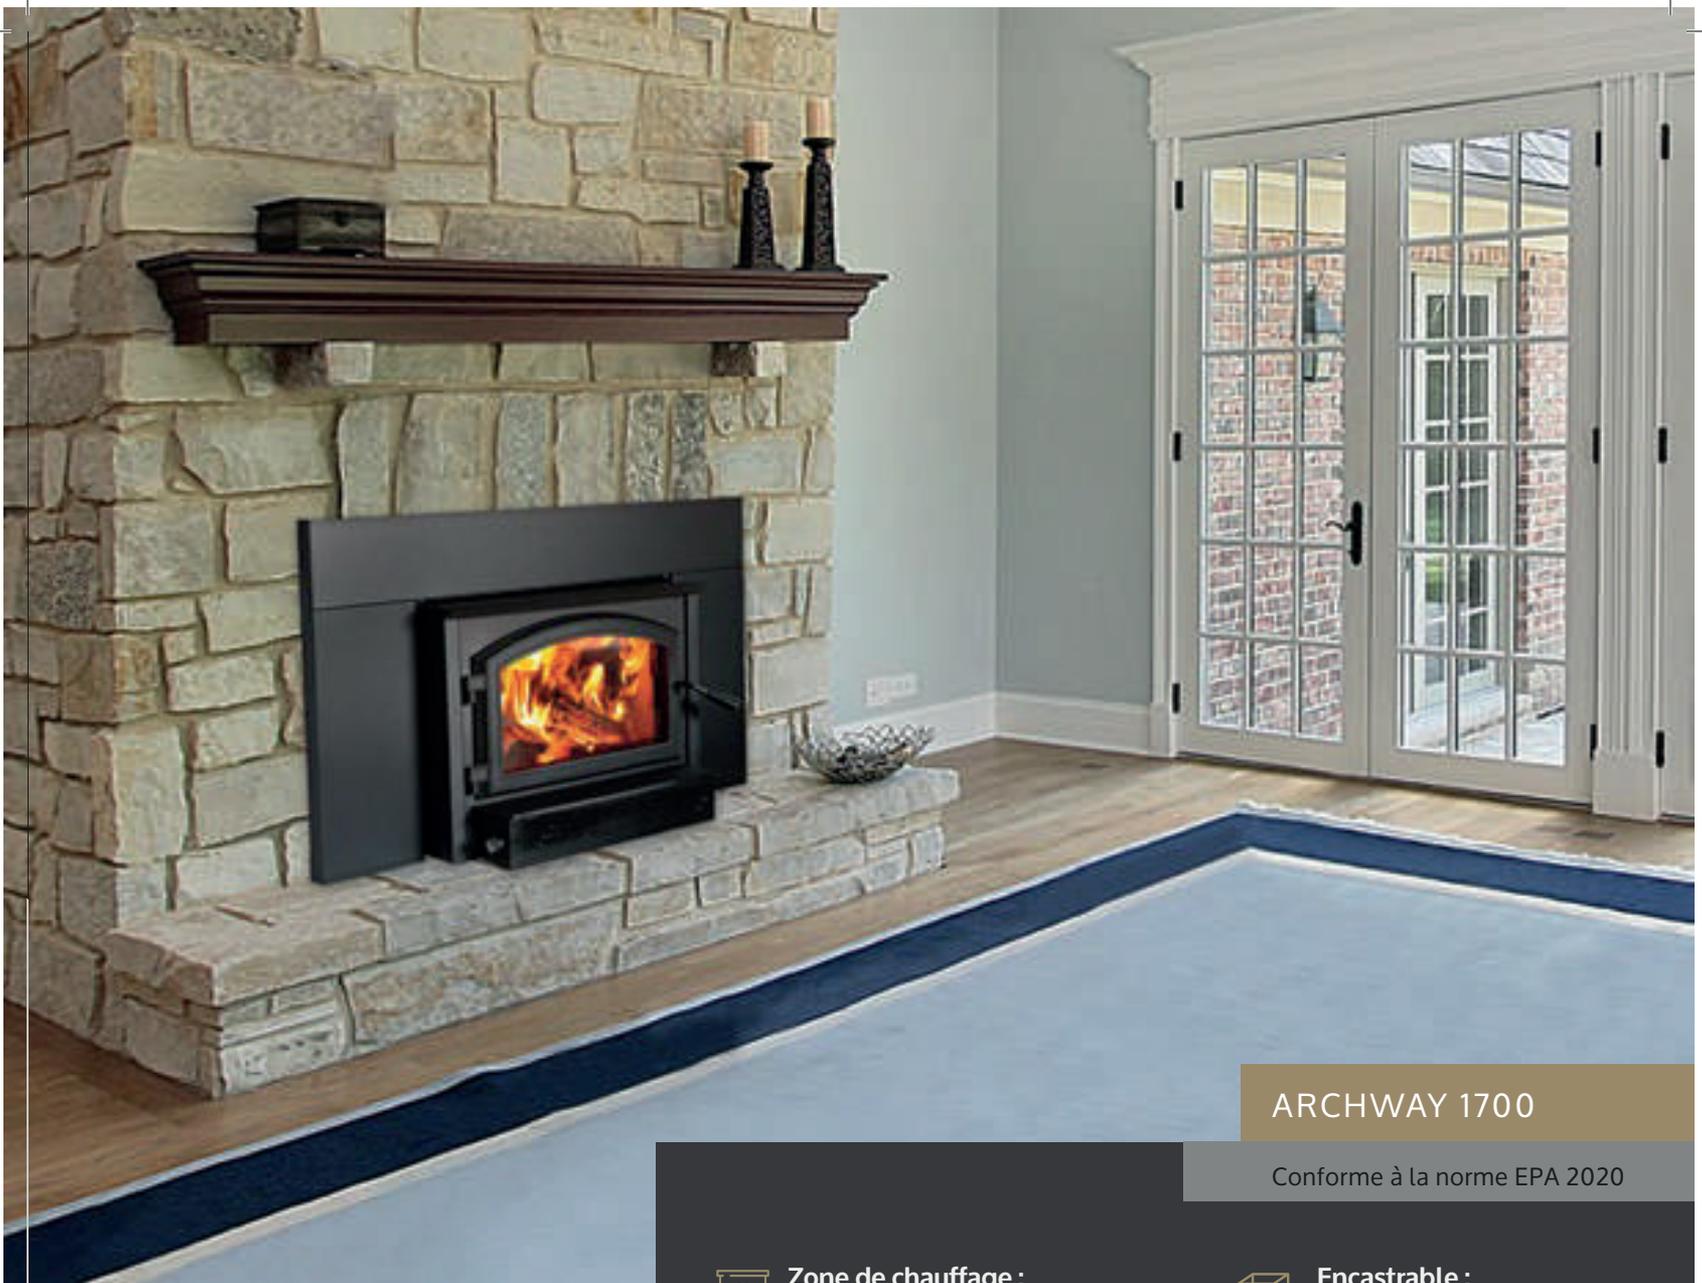

ARCHWAY 1700

Conforme à la norme EPA 2020

L'**Archway 1700** est parfait pour les petites maisons. Des caractéristiques de série comme le ventilateur, la commande simple à un niveau et le système de vitre autonettoyante à l'air permettent une utilisation et un entretien simplifiés du Archway 1700. Des options de style sont disponibles pour s'assurer que l'Archway 1700 s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce.



Zone de chauffage :
500 à 1500 pieds carrés



Encastrable :
1.9 pieds cubes



Durée de combustion : 6 heures



Hauteur : 21 1/2"



Puissance calorifique maximum :
65 000 BTU/h



Largeur : 27 1/2"



Longueur maximale des bûches : 18"



Profondeur : 12 7/8"



ARCHWAY 2300

Conforme à la norme EPA 2020



Zone de chauffage :
1500 à 2100 pieds carrés



Encastrable :
2.4 pieds cubes



Durée de combustion : 8 heures



Hauteur : 24"



Puissance calorifique maximum :
75 000 BTU/h



Largeur : 29 1/8"



Longueur maximale des bûches : 20"



Profondeur : 19"

Les encastrables à bois **Archway 2300** offrent l'ambiance d'un feu de bois dans les grandes maisons. Le ventilateur, la commande simple à un levier et le système d'autonettoyage à l'air permettent une utilisation et un entretien simplifiés de l'Archway 2300. Des options de style sont disponibles pour s'assurer que l'Archway 2300 complète n'importe quelle pièce.

Options et accessoires

CHOIX DE PORTE



BORDURE NOIRE



BORDURE NICKEL

CHOIX DE CONTOUR



DIMENSION DES CONTOURS	
ARCHWAY 1700	ARCHWAY 2300
29 x 44	29 x 44
32 x 50	32 x 50
–	32 x 50, Façade taillable

ACCESSOIRES



PARE-ÉTINCELLE



ENSEMBLE D'AIR FRAIS


Dimensions et spécifications

ARCHWAY 1700

	A	B	C	D
É-U	21 1/2"	27 1/2"	12 7/8"	27 1/2"
Canada	21 1/2"	27 1/2"	12 7/8"	27 1/2"

ARCHWAY 2300

	A	B	C	D
É-U	24"	29 1/2"	19"	29 1/2"
Canada	24"	29 1/2"	19"	29 1/2"

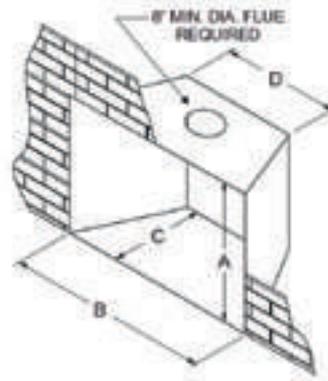

GARANTIE

DURÉE DE VIE LIMITÉE : Chambre de combustion (soudures seulement) et cadre de porte en fonte, vitre en céramique, placage (défaut de fabrication), dessus de marche. **LIMITÉE 7 ANS :** Contours, boucliers thermiques, tiroir à cendres, piédestal, coupe feu C-Cast, tubes à air secondaires, déflecteurs et supports. **LIMITÉE 5 ANS :** Mécanisme de la poignée, fixations de vitre, mécanisme de contrôle d'air, les pièces de la chambre en acier et en carbone amovible de la chambre de combustion. **LIMITÉE 2 ANS :** Ventilateur, capteurs de chaleur, interrupteurs, rhéostats, câblage et électronique. **LIMITÉ À 1 AN :** Écaillage de peinture, joints, isolation, couches de fibres céramiques, briques réfractaires et autres options. **LIMITÉE À 90 JOURS :** Toutes les pièces déjà remplacées sous garantie.

Empire s'engage à améliorer continuellement ses produits ; les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les dimensions indiquées dans cette brochure sont approximatives ; lisez et suivez les instructions indiquées dans le manuel du propriétaire fourni avec votre produit Empire. La taille, la forme et la couleur de la flamme différeront de celles des photos.

DISTRIBUÉ AU CANADA PAR:



www.empirestove.com | 01044 081519

DÉTAILLANT AUTORISÉ

